

## MV-CE200-10GM/GC

2000 万像素 1" CMOS 千兆以太网工业相机



### 功能特性:

- 千兆以太网接口提供了 1Gbps 带宽，无需中继最大传输距离可到 100m
- 128MB 板上缓存，可缓存多张图片，用于突发传输或者重传
- 支持自动曝光控制、用户自定义查找表 LUT、Gamma 校正等
- 可使用硬触发或者软触发的方式来完成多台相机或者相机与外部设备之间的同步。同时可以配合不同的曝光模式完成相机成像采集
- 彩色相机植入优异的图像插值算法，更好的颜色还原，并且支持自动白平衡
- 兼容 GigE Vision 协议 V1.2，无缝链接第三方软件


### 应用行业:

电子半导体、工厂自动化、物流读码、医药包装等

### 订货型号:


黑白相机 MV-CE200-10GM  
彩色相机 MV-CE200-10GC

### 外形尺寸:

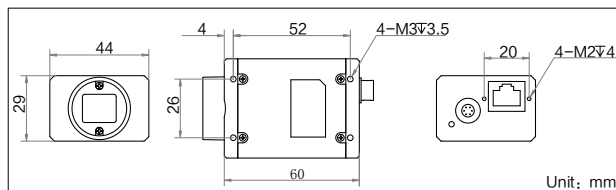


### 技术参数:

| 型号     | MV-CE200-10GM                           | MV-CE200-10GC   |
|--------|---|---|
| 参数     | 2000 万像素 1" CMOS 千兆以太网工业相机              |   |
| 摄像机    |   |   |
| 传感器型号  | IMX183                                  |   |
| 像元尺寸   | 2.4 μm×2.4μm                            |   |
| 靶面尺寸   | 1"                                      |   |
| 分辨率    | 5472*3648                               |   |
| 帧频     | 6fps                                    |   |
| 动态范围   | 65dB                                    |   |
| 信噪比    | 40dB                                    |   |
| 增益范围   | 0-20dB                                  |   |
| 曝光时间范围 | 46μs-2.5sec                             |   |
| 快门模式   | 卷帘快门，支持自动曝光、手动曝光、一键曝光等模式                |   |
| 数据接口   | Gigabit Ethernet                        |   |
| 数字 I/O | 1 路光耦隔离输入, 1 路光耦隔离输出<br>1 路双向可配置非隔离 I/O |   |
| 缓存容量   | 128MB 帧缓存                               |   |
| 数据格式   | Mono 8/10/10p/12/12p                    | Mono8/10/12<br>Bayer RG 8/10/10p/12/12p<br>YUV 422 Packed<br>YUV422_YUYV_Packed<br>RGB8 |
| 一般规范   |   |   |
| 供电及功耗  | 约 3.94W@12VDC，电压范围 5-15V，支持 PoE         |   |
| 温度     | 工作温度 0~50℃，储藏温度-30~70℃                  |   |
| 尺寸     | 44mm×29mm×60mm                          |   |
| 重量     | <86g                                    |   |
| 镜头接口   | C-Mount                                 |   |
| 软件     | MVS 或者第三方支持 GigE Vision 协议软件            |   |
| 操作系统   | Windows XP/7/10 32/64bits               |   |
| 兼容     | GigE Vision V1.2                        |   |
| 认证     | CE, FCC, RoHS                           |   |



MV-CE200-10GM 量子效率

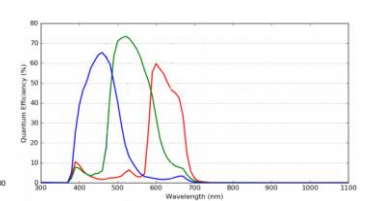

MV-CE200-10GC 量子效率

### 建议配件:

电源: 使用 12V 1A 以上开关电源或者电源适配器  
网卡: 推荐使用 Intel Pro1000 系列以上性能网卡  
网线: 超五类 (CAT5e) 或六类 (CAT6) 网线