

MV-CH120-10TM

1200 万像素 CMOS 万兆以太网工业相机

GigE
VISION

功能特性:

- 1200 万像素分辨率, 像元尺寸 3.45 μ m
- 256MB 内存, 可以用于图像缓存, 且可使用单次触发进行多帧采集的 buffer 形式
- 万兆以太网接口, 兼容千兆以太网, 可以传输更远的距离, 最远可到 100m
- 支持串口通信, 通信协议 RS232 或全双工 RS485
- F 的光学接口
- 紧凑的结构设计, 相机上下前面板均有安装孔, 可进行灵活安装


应用行业:

SMT 自动光学检测、PCB AOI、FPD 检测、铁路相关应用等

订货型号:

黑白相机 MV-CH120-10TM

外形尺寸:

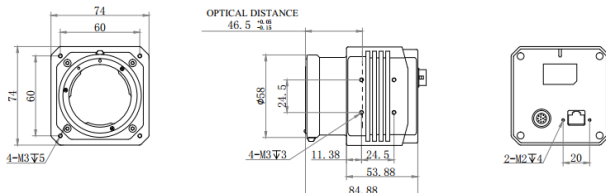

技术参数:

型号	MV-CH120-10TM
参数	1200 万像素 CMOS 万兆以太网工业相机
摄像机	
传感器类型	IMX253
分辨率	4096×3000
像元尺寸	3.45 μ m×3.45 μ m
靶面尺寸	1.1"
帧频	68fps
动态范围	>65dB
信噪比	>34dB
增益范围	0-17dB
曝光时间范围	50 μ s-2sec
快门模式	全局快门, 支持自动曝光、手动曝光、一键曝光等模式
数据接口	10 Gigabit Ethernet
数字 I/O	12PinIO, 包含: 输入 1 路, 输出 1 路 双向可配置非隔离 I/O 1 路 RS232 1 路 全双工 RS485 1 路
缓存容量	256MB 帧缓存
数据格式	Mono 8/10/10p/12/12p
一般规范	
供电及功耗	约 12W@12VDC, 供电电压 12V, 支持 PoE, 约 12W@48VDC
温度	工作温度 0~50℃, 储藏温度-30~70℃
湿度	20%~95%RH 无凝结
尺寸	74mm×74mm×83.7mm
重量	约 552g
镜头接口	F 口, 光学后焦 46.5mm
软件	MVS 或者第三方支持 GigE Vision 协议软件
操作系统	Windows XP/7/10 32/64bits
兼容	GigE Vision
认证	CE, FCC, RoHS

建议配件:

电源: 使用 12V 1.5A 以上开关电源或者电源适配器

网卡: 推荐使用 CZETHM10G Ethernet Network Card 网卡

网线: 超六类 (CAT6e) 或七类 (CAT7) 网线